

LYSON 



2019

PREMIUM
line

Twoje pszczoły są naszą pasją



LYSON

AUTOMATYCZNA LINIA DO WIROWANIA MIODU PREMIUM 6

AUTOMATYCZNA ODSKLEPIARKA DO RAMEK	8
PNEUMATYCZNY WYRZUTNIK DO RAMEK	9
WYTŁACZARKA DO ODSKLEPIN 200KG/H	10
PODAJNIK RAMEK Z ELEKTRYCZNYM WÓZKIEM ZAŁADOWCZYM	11
PODGRZEWANE SITO PIONOWE Z POMPA	12
MIODARKA HORYZONTALNA	13
PODWÓJNY ODBIORNIK NA ODWIROWANE RAMKI	14
TRANSPORTER ROLKOWY DO KORPUSÓW	15

AUTOMATYCZNA LINIA DO WIROWANIA MIODU OPTIMA..... 16

MECHANICZNA ODSKLEPIARKA DO RAMEK	18
WYTŁACZARKA DO ODSKLEPIN 100KG/H	19
PODAJNIK RAMEK Z RĘCZNYM WÓZKIEM ZAŁADOWCZYM	20
PODGRZEWANE SITO Z POMPA DO MIODU	21
MIODARKA HORYZONTALNA	22
ODBIORNIK DO ODWIROWANYCH RAMEK	23

AUTOMATYCZNA LINIA DO ROZLEWANIA MIODU PREMIUM LINE..... 26

STÓŁ OBROTOWY PODAWCZY Z DOZOWNIKIEM	27
TRANSPORTER	27
PODAJNIK NAKRĘTEK.....	28
ZAKRĘCARKA	28
ETYKIECIARKA	29
STÓŁ OBROTOWY ODBIORCZY	29

AUTOMATYCZNA LINIA DO ROZLEWANIA MIODU CLASSIC LINE 30

ETYKIECIARKA DO AUTOMATYCZNEJ LINII DO ROZLEWANIA MIODU	31
ZBIORNIKI DO AUTOMATYCZNEJ LINII DO ROZLEWANIA MIODU	31

LINIE DO WIROWANIA MIODU





AUTOMATYCZNA LINIA DO WIROWANIA MIODU PREMIUM




A

Automatyczna
odsklepiarka do
ramek



A1

Pneumatyczny
wyrzutnik do
ramek



B

Wytłaczarka
do odsklepin
200kg/h




C

Podajnik ramek
z elektrycznym
wózkiem załad-
dowczym



**WIDOK
Z GÓRY**

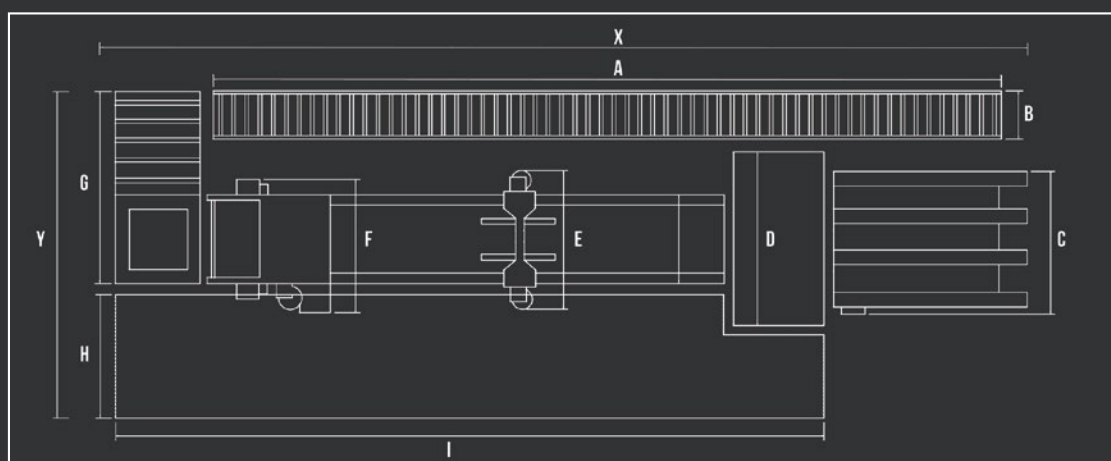

PREMIUM line

**F**

Podwójny
odbiornik na
odwirowane
ramki

**E**

Miodarka hory-
zontalna

**G**

Transporter
rolkowy do kor-
pusów

**D**

Podgrzewane sito
pionowe z pompą

**W20967**

Automatyczna linia do wirowania miodu
PREMIUM

Wymiary:

A 6000 mm	E 1000 mm	I 6000 mm
B 600 mm	F 1050 mm	X 7000 mm
C 1350 mm	G 1550 mm	Y 2250 mm
D 1800 mm	H 1000 mm	

Podane wymiary mogą się różnić w zależności od typu ramki.

Parametry techniczne:

- Zasilanie - 400V/230V
- Moc całkowita - 9 kW
- Zasilanie pneumatyczne - 4 bary
- Linia wyposażona w szafę sterowniczą umożliwiającą podpięcie wszystkich elementów. Do podpięcia całej linii służy jedna wtyczka
- Zalecana wolna przestrzeń wokół linii powinna wynosić co najmniej 1 metr



A

AUTOMATYCZNA ODSKLEPIARKA DO RAMEK




Podajnik
łańcuchowy



Noże
podgrzewane
cieczą w obiegu
zamkniętym



Zaawansowane
sterowanie PC-03



Wydajność odsklepiania:
5-8 ramek/min. w
zależności od typu ramki




Napęd noży: 0.18 kW
Podajnik ramek: 2×0.12 kW
Podajnik łańcuchowy: 2×0.09 kW



Noże podgrzewane
cieczą w obiegu
zamkniętym



Maksymalna
temperatura noży: 95°C

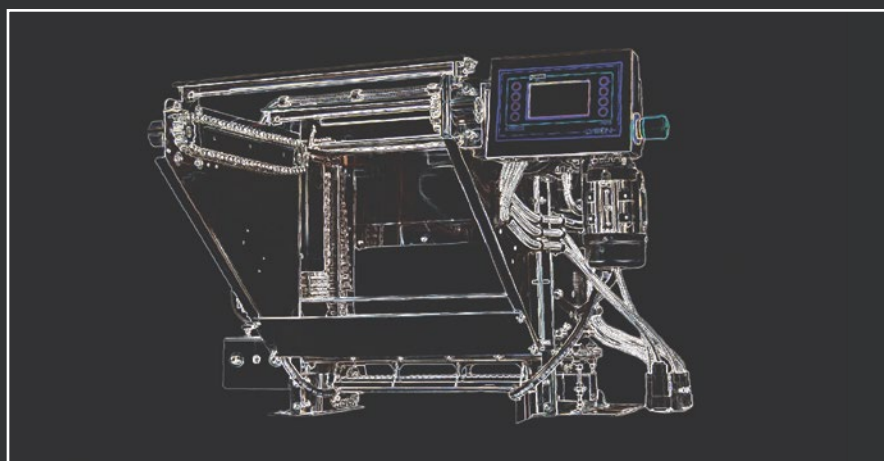

Sterowanie PC-03:

- intuicyjne menu,
- kolorowy wyświetlacz,
- możliwość regulacji prędkości obrotów silnika oraz kierunku odsklepiania,
- regulacja temperatury noży,
- przycisk awaryjny zatrzymujący pracę urządzenia

**A1**

PNEUMATYCZNY WYRZUTNIK DO RAMEK



Uchwyt na ramki





Wysuwana tacka



Reduktor ciśnienia

Przycisk nożny
sterowania
siłownika

Ciśnienie robocze: 4 Bar

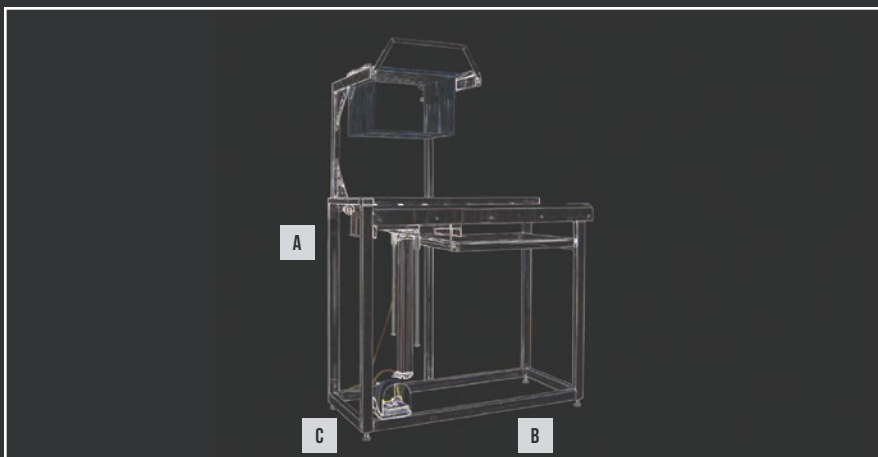Podajnik łańcuchowy
o pojemności 10 ramekRegulacja prędkości
wyrzutnika ramek

Wymiary:

- A** 1700 mm
- B** 1200 mm
- C** 600 mm

Podane wymiary mogą się różnić w zależności od typu ramki.

**B**

WYTŁACZARKA DO ODSKLEPIN 200KG/H



Perforowany
cylinder



Możliwość
regulacji kierunku
i prędkości
obrotów



Zawór kulowy
2"



Wydajność wytłaczania:
200 kg/h




Moc silnika:
2,2 kW



Kółka z blokadą
ułatwiające transport



Regulowana prędkość
obrotów silnika - maks
5 obr/min

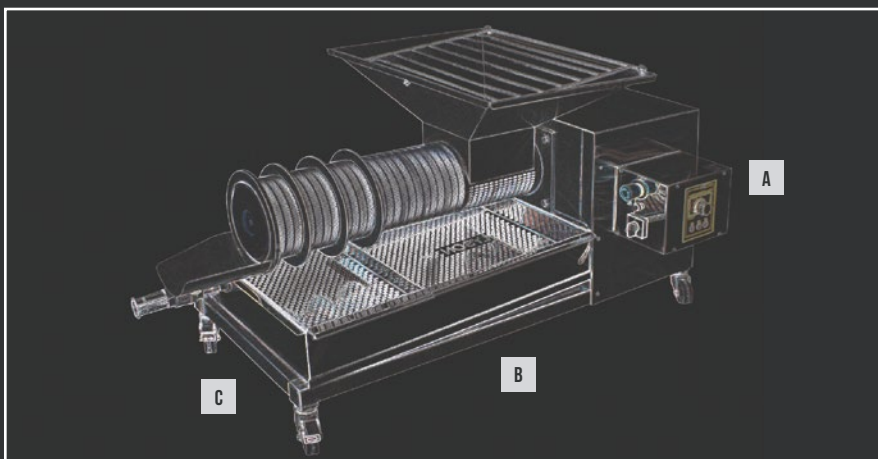


Wymiary:

A	920 mm
B	1350 mm
C	750 mm

Podane wymiary
mogą się różnić
w zależności od
typu ramki.

**C**

PODAJNIK RAMEK Z ELEKTRYCZNYM WÓZKIEM ZAŁADOWCZYM

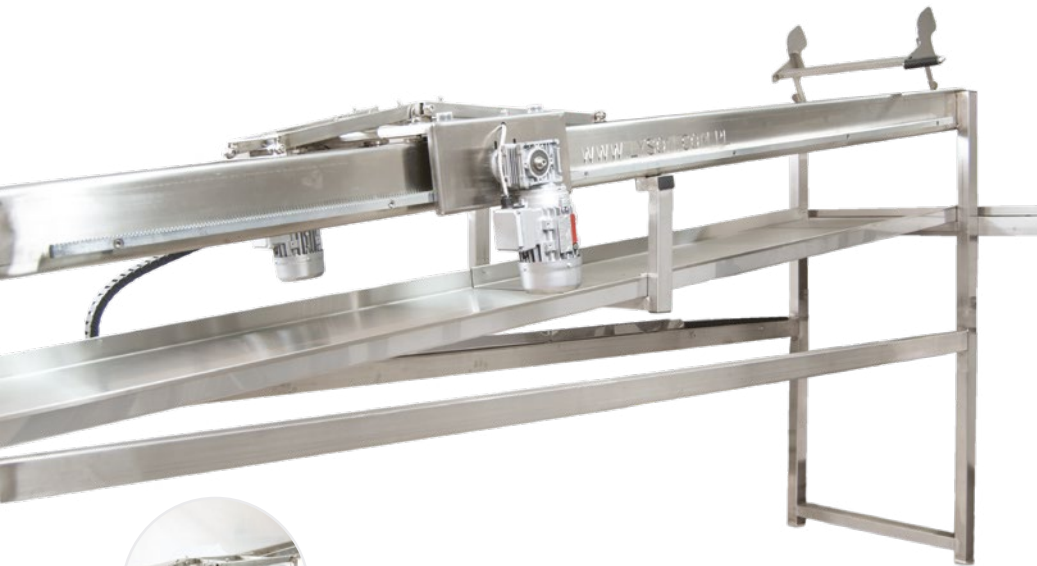

Napęd elektryczny




Mechanizm oparty na przekładni zębatej



Dzwignia blokująca kosz miodarki




Prowadzenie: przód-tył



Pojemność toru:
80 ramek



Moc silnika: 2x0,22 kW

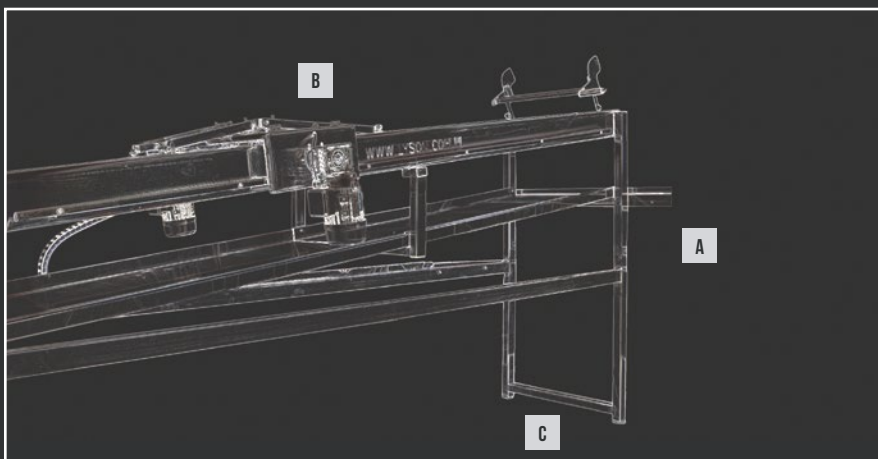

Wymiary:

A	1800 mm
B	3500 mm
C	800 mm

Podane wymiary mogą się różnić w zależności od typu ramki.



D PODGRZEWANE SITO PIONOWE Z POMPA



Sito filtrujące
wykonane ze stali
nierdzewnej



Sito podgrzewane
elektrycznie



Pompa połączona
z sitem (wąż
w zestawie)



Czujnik poziomu
miodu



Sito wyposażone
w czujnik poziomu
miodu



Pojemność sita:
~120 l




Wydajność pompy:
1500 l/h



Moc pompy:
1,5 kW



Moc grzewcza:
0,52 kW

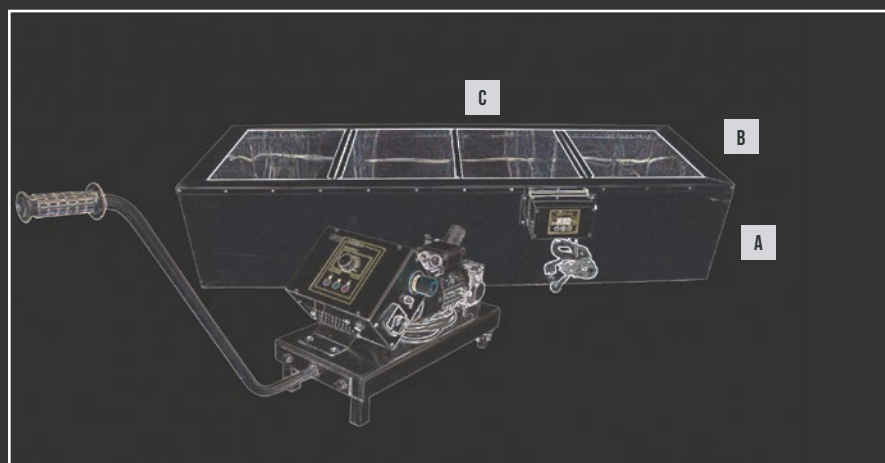

Regulator temperatury sita:

- zakres temperatury 30-55°C
- maksymalny czas pracy regulatora to 96h w cyklu ciągłym

Wymiary:

A	350 mm
B	1500 mm
C	600 mm

Podane wymiary
mogą się różnić
w zależności od
typu ramki.



E MIODARKA HORYZONTALNA




4-sekcyjny kosz
na ramki



Szybkozłączki do
podłączenia węża,
ułatwiającego
czyszczenie miodarki



Pneumatyczne
otwieranie/zamykanie
bębna miodarki



Pojemność miodarki:
80 ramek



Moc silnika:
1,5 kW



Wydajność miodarki:
do 800 kg/h



Obroty kosza:
maks 280 obr/min



Sterowanie HE-03:

- intuicyjny interfejs
- 4,3" kolorowy wyświetlacz
- 7 programów automatycznych
- 2 programy manualne
- przebieg wirowania wyświetlany na wyświetlaczu
- sterowanie otwarciem/zamknięciem kłapy

Wymiary:

A	2500 mm	Podane wymiary mogą się różnić w zależności od typu ramki.
B	1200 mm	
C	1800 mm	



F

PODWÓJNY ODBIORNIK NA ODWIROWANE RAMKI



Sterownik
miodarki HE-03




Układ jezdny,
regulujący położenie
odbiornika




2 sekcje na
odwirowane
ramki




Łatwa regulacja
położenia względem
bębna miodarki



Długość:
1500 mm



Pojemność:
do 80 ramek
w zależności od typu

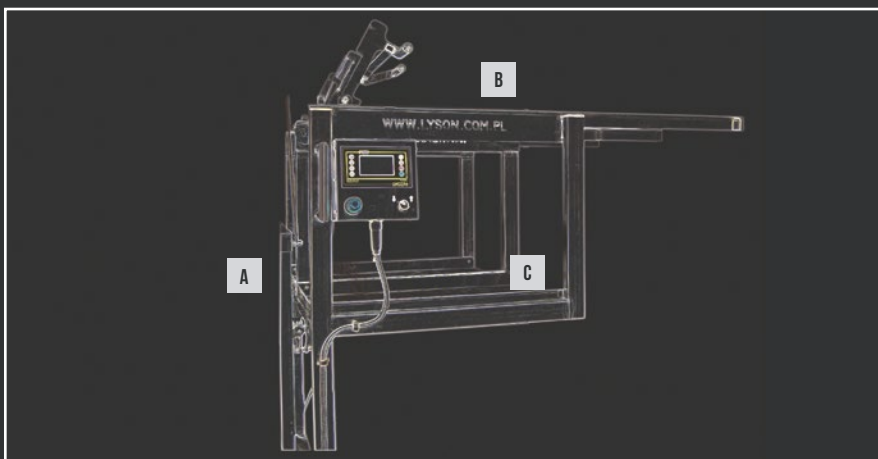

Wymiary:

A	1200 mm
B	1500 mm
C	1300 mm

Podane wymiary
mogą się różnić
w zależności od
typu ramki.

**G**


TRANSPORTER ROLKOWY DO KORPUSÓW




Haczyki ułatwiające
składanie
transportera



Rolki ułatwiające
sprawny transport
korpusów




Długość całkowita:
6000 mm



Długość jednego
modułu: 2000 mm



Modułowa budowa,
łatwe składanie



3 sztuki (moduły)
w zestawie



Wymiary:

A	1100 mm
B	2000 mm
C	650 mm

Podane wymiary
mogą się różnić
w zależności od
typu ramki.

AUTOMATYCZNA LINIA DO WIROWANIA MIODU OPTIMA

**A**


Mechaniczna
odsklepiarka do
ramek

**B**


Wytłaczarka
do odsklepin
100kg/h

**C**

Podajnik ramek
z ręcznym wózkiem
załadowniczym

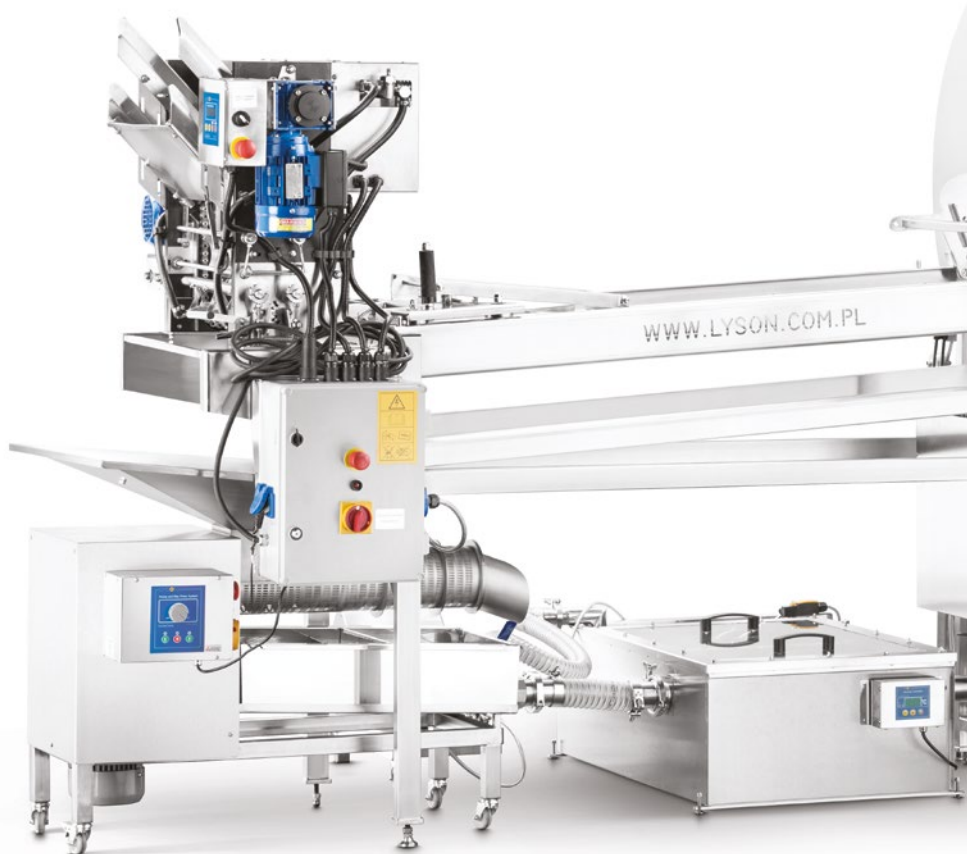

WIDOK
Z GÓRY

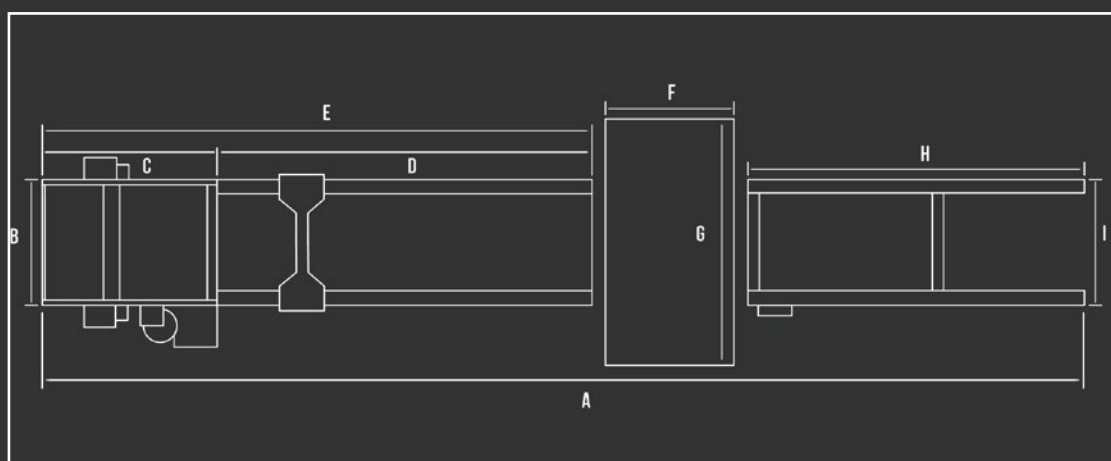

**D**

Podgrzewane
sito z pompą do
miodu

**E**

Miodarka
horyzontalna
400 kg/h

**F**

Odbiornik do
odwirowanych
ramek

**W20959_FULL**

Automatyczna linia do wirowania miodu
OPTIMA

Wymiary:

A 5000 mm	E 2500 mm	I 650 mm
B 600 mm	F 900 mm	
C 450 mm	G 1300 mm	
D 2050 mm	H 1500 mm	

Podane wymiary mogą się różnić w zależności od typu ramki.

Parametry techniczne:

- Zasilanie 230V
- Moc całkowita - 4 kW
- Do podpięcia całej linii służy jedna 5-pinowa wtyczka
- Zalecana wolna przestrzeń wokół linii powinna wynosić co najmniej 1 metr

**A**


MECHANICZNA ODSKLEPIARKA DO RAMEK



Noże
podgrzewane
cieczą w obiegu
zamkniętym



Sterowanie PC-02



Wydajność odsklepiania:
5-8 ramek/min




Napęd noży:
0,18 kW



Noże podgrzewane cieczą
w obiegu zamkniętym



Napęd przesuwania
ramek: 0,12 kW

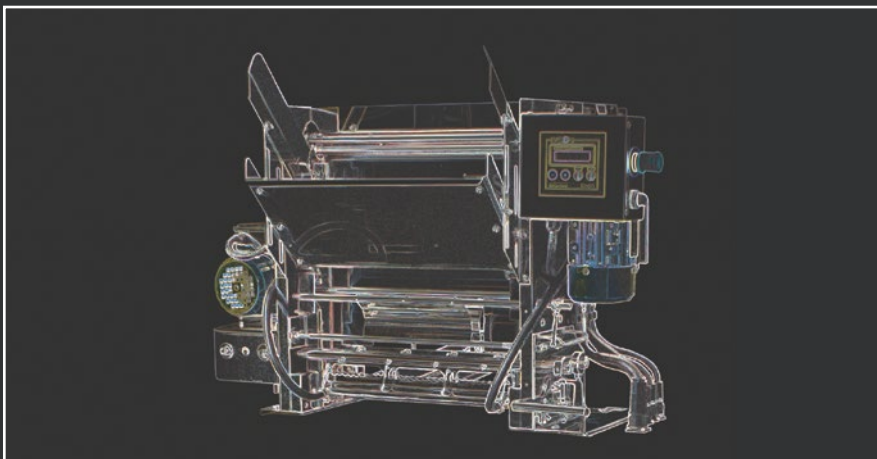


Sterowanie PC-02:

- wyświetlacz LCD
- regulacja temperatury noży
- przycisk awaryjny zatrzymujący pracę urządzenia

**B**

WYTŁACZARKA DO ODSKLEPIN 100KG/H



Performowany
cylinder



Zawór kulowy 2"



Możliwość regulacji
kierunku i prędkości
obrotów



Wydajność wytłaczania:
100 kg/h



Moc silnika:
0,55 kW



Kółka z blokadą
ułatwiające transport



Regulowana prędkość
obrotów silnika -
maks 9 obr/min



Wymiary:

- A** 820 mm
- B** 720 mm
- C** 1150 mm

Podane wymiary
mogą się różnić
w zależności od
typu ramki.

**C**

PODAJNIK RAMEK Z RĘCZNYM WÓZKIEM ZAŁADOWCZYM



Ręczny wózek załadowczy




Blokada bębna miodarki




Prowadzenie: przód-tył




Napęd ręczny



Długość: 2500 mm



Pojemność:
do 40 ramek w zależności od typu

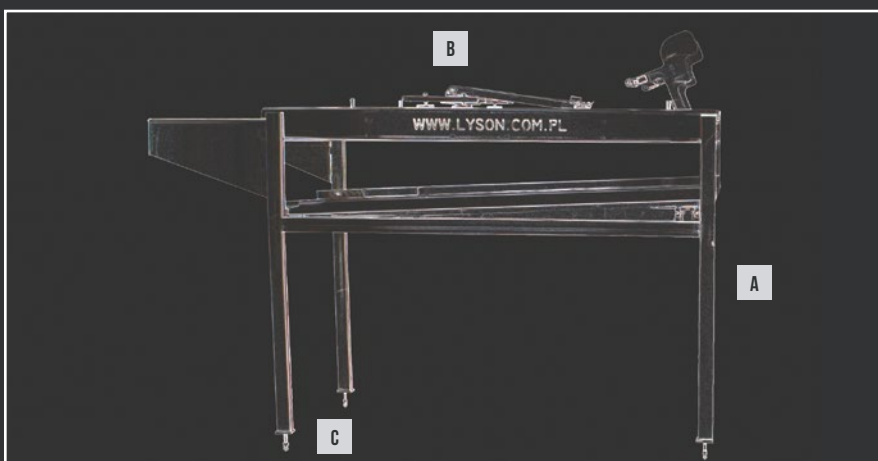

Wymiary:

A 1400 mm

B 730 mm

C 2500 mm

Podane wymiary mogą się różnić w zależności od typu ramki.



D PODGRZEWANE SITO Z POMPĄ DO MIODU



Sito filtrujące
wykonane ze stali
nierdzewnej



Pływakowy czujnik
poziomu miodu



Pompa połączona
z sitem (wąż
w zestawie)



Sito podgrzewane



Pojemność sita
~120 l




Wydajność pompy:
900 l/h



Moc pompy:
0,37 kW



Moc grzewcza:
0,48 kW

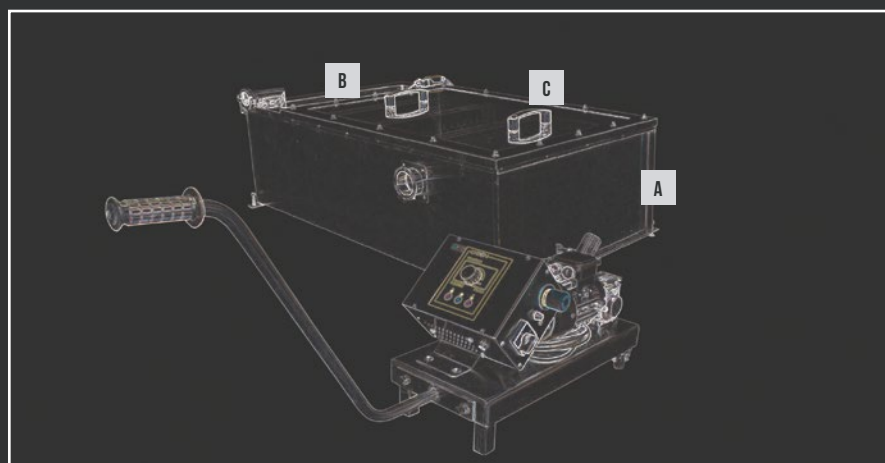

Wymiary:

- A** 350 mm
- B** 600 mm
- C** 1000 mm

Podane wymiary
mogą się różnić
w zależności od
typu ramki.



E MIODARKA HORYZONTALNA



Kosz miodarki
2-sekcyjny




Zawór kulowy 2''



Szybkozłączki do
podłączenia węża,
ułatwiającego
czyszczenie miodarki



Wydajność miodarki:
400 kg/h



Pojemność miodarki:
40 ramek (2 sekcje)



Moc silnika:
0,75 kW



Zaawansowane stero-
wanie automatyczne
HE-03



Sterowanie HE-03:

- intuicyjny interfejs
- 4,3" kolorowy wyświetlacz
- 7 programów automatycznych
- 2 programy manualne
- przebieg wirowania wyświetlany na wyświetlaczu

Wymiary:

A	2000 mm
B	1200 mm
C	1300 mm

Podane wymiary
mogą się różnić
w zależności od
typu ramki.



F ODBIORNIK DO ODWIROWANYCH RAMEK




Blokada bębna miodarki




Sterowanie miodarki HE-03




Pojedynczy wieszak na odwirowane ramki



Długość:
1550 mm



Pojemność: do 40 ramek

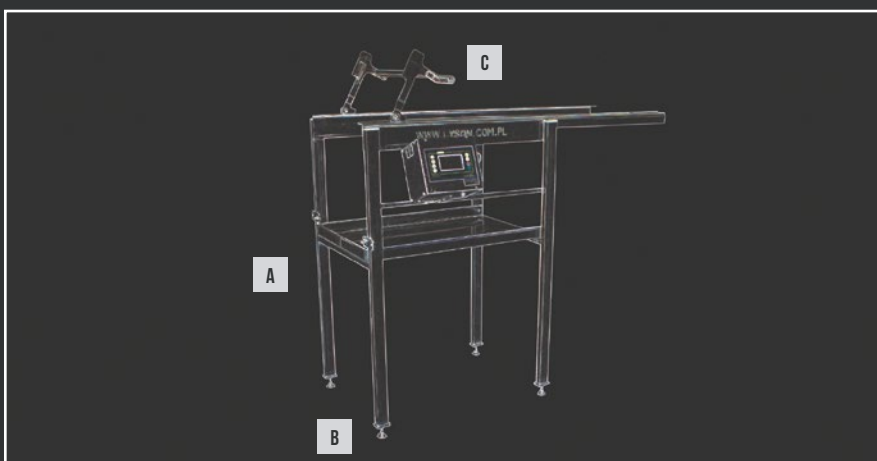

Wymiary:

- A** 1300 mm
- B** 700 mm
- C** 1550 mm

Podane wymiary mogą się różnić w zależności od typu ramki.


LINIE DO ROZLEWANIA MIODU





AUTOMATYCZNA LINIA DO ROZLEWANIA MIODU PREMIUM LINE

PREMIUM line

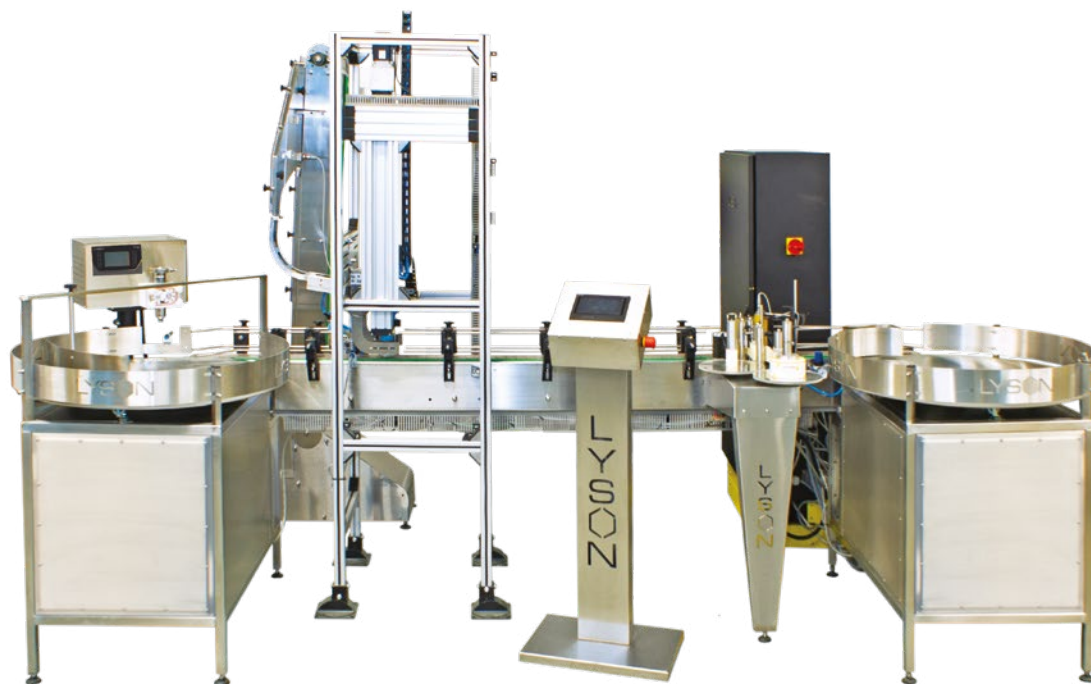

W204004P


Automatyczna Linia do rozlewania miodu
PREMIUM LINE

Cała linia jest obsługiwana z jednego panelu dotykowego z możliwością dostosowania pozycji. Sterownik kontroluje wszystkie ważne parametry. Wydajność względna rozlewu - 400kg/h.

A 5000 mm **B** 2500 mm **C** 2300 mm

Parametry zasilania:

- Zasilanie elektryczne: 400 VAC (3L + N + PE)\sieć typu TN-S
- Zabezpieczenie nadprądowe C16/3
- Gniazdo 5 Pin 16A EAN: 5907711100270
- Dopuszczalny spadek napięcia 4%
- Wymagany kompresor:
Wydajność efektywna na poziomie 0,07m³/min
Maksymalne ciśnienie 10 bar
Pojemność zbiornika minimum 100 l

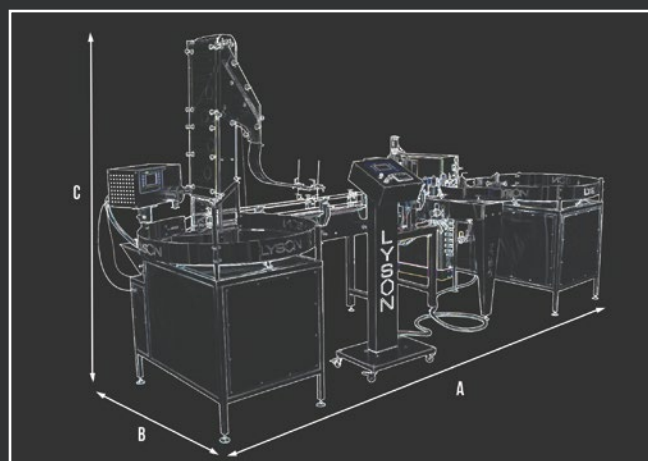



A STÓŁ OBROTOWY PODAWCZY Z DOZOWNIKIEM

Po wykryciu słoika przez czujnik ultradźwiękowy (z systemem TeachIn), stół zatrzymuje się i uruchamia dozowanie. Stół nie wznowi pracy gdy dozownik nie zakończy dozowania. Ilość dozowanego miodu ustawia się bezpośrednio na dozowniku. Prędkość obrotowa stołu jest regulowana za pomocą panelu operacyjnego.

Parametry techniczne:

- Moc stołu obrotowego: 180 W,
- Regulowana prędkość obrotowa - maks 140 rpm,
- Średnica stołu Ø900 mm,
- Moc dozownika: 180 W,
- Regulowana prędkość dozowania



B TRANSPORTER

Element łączący wszystkie urządzenia w jedną całość. Regulacja prędkości transportu słoików z panelu operacyjnego.

Parametry techniczne:

- Moc transporter: 370 W,
- Regulowana prędkość liniowa
- Długość: 3000 mm



C PODAJNIK NAKRĘTEK

Regulowany kąt pochylenia umożliwia wyłapanie zakrętek w odpowiedniej pozycji. W zasobniku musi znajdować się jeden typ nakrętki. Nakrętki muszą być metalowe. Czujnik indukcyjny umieszczony w rękawie podajnika, zatrzymuje pracę gdy rękaw jest przepełniony. Szybkość podawania nakrętek jest regulowana z panelu operacyjnego.

Parametry techniczne:

- Moc podajnika nakrętek: 220 W,
- Regulowana prędkość liniowa



D ZAKRĘCARKA

Czujnik ultradźwiękowy wykrywa słoik, który jest utrzymywany w stałej pozycji za pomocą siłownika równoległego. Następnie czujnik indukcyjny głowicy podającej nakrętkę sprawdza czy nakrętka znajduje się na prawidłowej pozycji - jeżeli nie, pojawi się komunikat odnośnie błędnego ustawienia nakrętki (umożliwia to wychwycenie nakrętek, które są uszkodzone). Nakrętka znajdująca się na prawidłowej pozycji zostaje transportowana za pomocą siłownika pneumatycznego pod głowicę zakręcającą. Głowica oparta na dwóch serwonapędach dojeżdża do automatycznie obliczanej pozycji skąd pobiera nakrętkę. Następnie głowica kontroluje poprawny chwyt nakrętki. Podajnik nakrętek wraca do pozycji zerowej, a zakręcarka przechodzi w tryb sterowania momentem obrotowym. Z panelu operacyjnego ustawiamy moment zakręcania nakrętki oraz szybkość obrotową głowicy. Siła dokręcenia nakrętki jest kontrolowana za pomocą serwonapędu.

Jeśli zmierzona siła zakręcenia odpowiada sile ustawionej przez użytkownika, nakrętka jest zwalniana, głowica wraca do pozycji bazowej.

Po zakończonym cyklu zakręcania, słoik jest uwalniany od zacisku, a następny słoik wywołuje kolejną sekwencję zakręcania.

Parametry techniczne:

- Moc zakręcarki: serwonapęd 2× 750 W





C ETYKIECIARKA

Automatyczna etykieciarka obsługuje samoprzylepne etykiety o wysokości od 25-120 mm i długości do 240 mm. Orientacja nawoju etykiety przedstawiona w załączniku. Czujnik etykiety działa na zasadzie przepuszczenia światła i wykrywa przerwy między etykietami. Drugi czujnik indukcyjny wykrywa stoik z zakreconą nakrętką. Gdy wszystkie czujniki spełnią warunki, etykieciarka uruchomi siłownik dociskowy, a rolka wykona obrót stoika naklejając etykietę. Opóźnienie czujników, siłowników oraz szybkość etykietowanie i bazowania są konfigurowane z panelu operacyjnego.

Parametry techniczne:

- Napęd etykieciarki: silnik krokowy 24 VDC, 2Nm, 4Amp



D STÓŁ OBROTOWY ODBIORCZY

Magazynuje stoiki, które zostały przetransportowane przez całą linię technologiczną.

Parametry techniczne:

- Moc stołu odbiorczego;
- Regulowana prędkość obrotowa - maks 140 rpm
- Średnica stołu Ø900 mm



AUTOMATYCZNA LINIA DO ROZLEWANIA MIODU CLASSIC LINE

CLASSIC line



W204004

Automatyczna Linia do rozlewania miodu
CLASSIC LINE


Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby jedna osoba mogła szybko i sprawnie obsłużyć proces napełniania słoików miodem. Pas transportowy automatycznie przesuwaa i zatrzymuje puste słoiki pod dozownikiem. Linia obsługuje słoiki o pojemności od 250 g do 1250 g.

Wymiary:

A	820 mm	B	2000 mm	C	3800 mm
D	1300 mm	E	900 mm		

Parametry urządzenia:


- Długość całkowita 3,8 m
- Każdy element posiada osobne sterowanie
- Moc stołów: 120 W/szt, moc dozownika 270W
- Cała linia jest zamontowana na stojaku wyposażonym w kółka dla łatwego transportowania

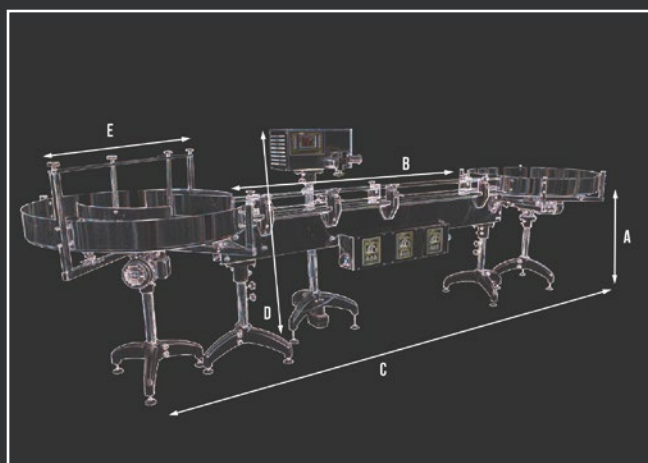

ETYKIECIARKA DO AUTOMATYCZNEJ LINII DO ROZLEWANIA MIODU



Maksymalna wysokość
etykiet: 120 mm



Zasilanie:
230V



Średnice roli z etykietami:
wewnętrzna: 40-76 mm
zewnętrzna: 240 mm



ciśnienie robocze:
2-4 Bar


W4086

Etykieciarka do automatycznej linii do rozlewania miodu

ZBIORNIKI DO AUTOMATYCZNEJ LINII DO ROZLEWANIA MIODU



Pojemność: 300 l



Moc grzałek: 750W



Dwukomorowy,
podgrzewany zbiornik



Elektroniczny czujnik poziomu miodu

W7051

Zbiornik dwukomorowy 300 l, podgrzewany, do linii do rozlewania, ze stojakiem



Pojemność: 100 l



Moc grzałek: 440W



Podgrzewany zbiornik



Elektroniczny czujnik poziomu miodu

W7052

Zbiornik 100 l, podgrzewany, do linii do rozlewania, ze stojakiem



MAŁOPOLSKIE**Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie**

ul. Plac Szczepański 8 | 31-011 Kraków | 12 422-79-49 | biuro@wzp-krakow.pl

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie

ul. Kochanowskiego 23, 33-100 Tarnów | 14 629-60-31 | pgzp.tarnow@gmail.com

F.P.H.U. KIKA Kamila Ciepał

ul. 20 Straconych 31, 32-340 Wolbrom | 604-473-024, 698-548-663 | fphukika@interia.pl

PHU EKO-PSZCZÓŁKA Grażyna Chwałek

ul. Jagiellońska 39b, 33-200 Dąbrowa Tarnowska | 692-818-731 | echwalek@interia.pl

Miód & Lawenda

ul. Partyzantów 50A, 32-650 Kęty | 737-451-018 | miodilawenda@gmail.com

Ania FHU Przemysław Stempak "Pszczółka"

ul. Krakowska 65, 33-100 Tarnów | 500-603-777 | biuro.stempak@interia.pl

Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu

ul. Jana Długosza 70, 33-300 Nowy Sącz | 18 442-29-53 | biuro@kzp.nsacz.pl

ŚLĄSKIE**Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach**

ul. Warszawska 6, 40-006 Katowice | 32 206-86-54 | wzpkatowice@wp.pl

Flora i Fauna

ul. Słowackiego 2A, 43-410 Zebrzydowice | 512-380-755, 512-380-799 | kolmes@wp.pl | www.floraifauna.pl

Agro Oaza

ul. Łąkowa 26, 47-400 Racibórz | 698-051-487 | rafal@agrooaza.pl

FHU JARNOT Edmund Jarnot

ul. Osada 21, 41-403 Chełm Śląski | 606-425-068, 662-533-977 | sklep@jarnot.pl

Agromarket zaopatrzenie dla rolnika i ogrodnika

ul. Kościelna 14, 47-400 Racibórz | 600-416-731 | ludwik.galli@agromarket-galli.pl

DOLNOŚLĄSKIE**Sklep na Wodnej Roman Koremba**

ul. Matejki 1, 57-300 Kłodzko | 533-248-023, 74 867-24-39 | biuro@sklepnawodnej.pl

Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze

ul. Wojska Polskiego 25, 58-500 Jelenia Góra | 757-522-724 | joktan@o2.pl

Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej

ul. Okrzei 12, 59-220 Legnica | 668-593-546 | zpzl@op.pl

Sklep Ogrodniczy Czesław Odyjas

al. Wojska Polskiego (plac targowy), 59-600 Lwówek Śląski | 600346475 | sklep@ogrodniczylwowek.pl

MAZOWIECKIE**Regionalny Związek Pszczelarzy w Płocku**

ul. Kochanowskiego 5/19, 09-402 Płock | 24 268-78-12 | rzp.plock@wp.pl

Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Radomskiej

ul. Żeromskiego 53/386A, 26-600 Radom | 48 362-07-10 | pszczolaradom@wp.pl

RAFMET s. c. K. i R. Petrykowscy

ul. Mazowiecka 12, 06-400 Ciechanów | 515-118-380, 500-272-950 | sklep@rafmet.net | www.rafmet.net

GS MYSZYNIC

ul. Kolejowa 63, 07-430 Myszyniec | 029 772-10-55 | gsmyszyniec@o2.pl

ZACHODNIOPOMORSKIE**Regionalny Związek Pszczelarski w Koszalinie**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/15 pokój 132, 75-501 Koszalin | 94 342-67-70 | rzp.koszalin@interia.pl

Firma Usługowo Handlowa EKOMARS II

ul. 5 marca 8b/2, 72-410 Wysoka Kamieńska | 693-743-819, 607-204-250 | ekomars@wp.pl

PODKARPACKIE**Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie**

ul. 8 Marca 3, 35-065 Rzeszów | 17 853-40-59 | poczta@wzp.rzeszow.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE**Świętokrzyski Związek Pszczelarzy**

ul. Zagórska 2, 25-338 Kielce | 41 344-49-98 | szpkielce@vp.pl

Polskie Hurtownie Pszczelarskie Robert Zieja

ul. Kielecka 79, 25-900 Cezdżyna | 509-473-882, 507-311-924 | biuro@polhp.pl

OPOLSKIE**Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu Sklep Pszczelarski OPOLSKA BARĆ**

ul. Katowicka 39, 45-061 Opole | 77 442-56-80 | op.barc_wzp@wp.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PSZCZÓŁKA Henryk Nosewicz

ul. Gorzowska 14, 46-200 Kluczbork, Ligota Górna | 500-103-008, 509-669-071 | vtq@poczta.onet.pl

ŁÓDZKIE**Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi**

ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź | 42 678-92-74 | biuro@wzp-lodz.nazwa.pl

"PLON" Zaopatrzenie Ogrodniczo-Pszczelarskie Agnieszka Jończyk

ul. Wolborska 30, 97-300 Piotrków Trybunalski | 44 646-45-93, 515-902-909 | biuro@e-plon.pl | www.e-plon.pl

Pszczelarstwo Kamil Kołodziejczyk

ul. Rzgowska 101, 93-153 Łódź | 500-050-499 | kamil_kolodziejczyk91@wp.pl

PODLASKIE**Podlaski Związek Pszczelarzy w Białymstoku**

ul. Wiewiórcza 68, 15-532 Białystok | 85 732-79-73 | pzpbialystok@gmail.com

Regionalny Związek Pszczelarski w Łomży

ul. Porucznika Łagody 5/8, 18-401 Łomża

APIS Janusz RYBNIK

ul. Brukowa 7/2, 15-889 Białystok | 85 674-86-86 | apis@g.pl

OGRÓD ZAJKO

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 84, 16-400 Suwałki | 87 567-45-54 | phu.zajko@op.pl

WARMIŃSKO-MAZURSKIE**"Olecko Stowarzyszenie Pszczelarzy PSZCZÓŁKA"**

ul. Żeromskiego 15, 19-400 Olecko | 507-935-588 | ospspszczolka@op.pl

POMORSKIE**Zakład Handlowo-Produkcyjny "MAJA"**

ul. Poznańska 9/1, 76-200 Słupsk | 59 842-37-71 | majadanuta@onet.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE**RZP Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej**

ul. Mazowiecka 5, 87-800 Włocławek | 54 232-24-47 | monikastepieneliot66@o2.pl

LUBELSKIE**PH Barć Włodzimierz Cyc**

23-425 Biszczka 358 | tel. 84 685-60-77, fax. 84 685-60-70 | info@phbarc.pl | www.phbarc.pl

Apitec Jerzy Rugała

Tarło-Kolonia 55A, 21-104 Niedzwiedź | 537-696-980 | www.apitec.pl | apitecpl@gmail.com

Krezam Sp. z o.o.

Młodzieżowa 6, 22-400 Zamość | 84 638-14-48 | krezam@wp.pl

WIELKOPOLSKIE**Agrostrefa usługi weterynaryjne Maja Tereszkiewicz**

Składowa 4, 63-500 Ostrzeszów | 500-349-384 | biuro@agrostrefa.com

PUNKTY DYSTRYBUCYJNE

SKLEPY FIRMOWE

Sklep firmowy Bielsko-Biała

43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 12,
woj. śląskie
tel. 504-207-103, sklepbielsko@lyson.com.pl

Sklep firmowy Kraków

30-106 Kraków, ul. Bolesława Komorowskiego
11a, woj. małopolskie
tel. 12 633-14-79,
centrumpszczelarskie@lyson.com.pl

Sklep firmowy Katowice

Ul. Kościuszki 3, 40-049 Katowice, Woj. Śląskie
Tel. 508-513-721, katowice@pasiekalyson.pl

Sklep firmowy Radom

ul. 25 Czerwca 5/9A, 26-600 Radom,
woj. mazowieckie
tel. +48 519-447-431

WKROTCE OTWARCIE!

Łyson Sp z o.o. Radzymin

ul. Wiejska 5, 05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
tel. 22 786-62-89, kom. 666 341 447
radzymin@lysonspzoo.pl, www.radzymin.lysonspzoo.pl

Łyson Sp z o.o. Poznań

60-476 Poznań, ul. Jasielska 8c, woj. wielkopolskie
tel./fax 61 842-58-22,
hurtownia@ospoznan.pl, www.ospoznan.pl



Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz,

» Hurtownia Pszczelarska
Suchlica 5a, 74-404 Cychry,
woj. zachodniopomorskie,
tel. 723-710-100
» Sklep Pszczelarski.
73-110 Stargard Szczeciński,
ul. Ślaska 8, tel. 697-093-100,
woj. zachodniopomorskie
pszczoly@pszczelnictwo.com.pl
www.pszczelnictwo.com.pl

Allepszczoła

36-130 Raniżów
os. Zembrza 52
woj. podkarpackie
tel: 536 440 008,
536 440 009
sklep@allehobby.pl
www.allehobby.pl

PPHU "NEKTAR"

Karczowska Górne 37
82-335 Gronowo Elbląskie
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55 232-46-04
biuro@nektar.com.pl
sklep@nektar.com.pl
www.nektar.com.pl

PPH BARTNIK Jarosław Pieńko

ul. Brzeska 48, 21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie
tel. 509-114-344, fax 83 342-28-25
jaroslawpienko@o2.pl
www.bartnik-pienko.pl

PHPU HURT-MOT Mirosława Chmurska

» ul. Tkacka 2, 95-200 Pabianice,
woj. łódzkie
tel. 42 215-35-86
anetachmurska@interia.pl
» ul. Słowackiego 37,
97-200 Tomaszów Mazowiecki,
woj. łódzkie
tel. 784-083-27

Bartnik Bogusława i Łukasz Weber

ul. Kluczborska 13, 50-323 Wrocław
woj. dolnośląskie
tel. 71 322-48-02
kontakt@miody-bartnik.pl
www.miody-bartnik.pl

Lavender Janusz Mrozek

ul. Polna 11, 42-284 Kalina
woj. śląskie
tel. 600-498-943
janusz.press@onet.eu
www.sklep-lavender.pl

R.Z.P.W.P Kalisz

ul. 3 Maja 13a,
62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie
tel. 62 757-44-85
pszczelarze_kalisz@op.pl

Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie,

ul. Jana Ostroroga 83,
64-100 Leszno
tel.: +48 65 520-97-40
woj. wielkopolskie
rzpleszno@o2.pl



LYSON Poland

www.lyson.com.pl



Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

34-125 Sułkowice | ul. Raławicka 162 | NIP: 551-260-51-86

Główny sklep oraz siedziba firmy (adres do wysyłki) - 34-124 Klecza Górna | Klecza Dolna 148

Kontakt: tel. +48 33 875-93-24 | tel. +48 33 875-99-40 | fax +48 33 844-75-21

email: sklep@lyson.com.pl